

Equipment: SPIERINGS SK 2400 AT7 (resource: 1202)
LOCATION: The Netherlands

- MAKE	:	SPIERINGS	:
- TYPE	:	SK2400 – AT7	:
- YEAR	:	2008	:
- SERIAL	:	2400009	:
- CHASSISNR.	:	XL9AT700170251009	:



UPPER PART

- LENGTH OF MAINBOOM	:	42m
----------------------	---	-----

Equipment: SPIERINGS SK 2400 AT7 (resource: 1202)
LOCATION: The Netherlands


Aboma
14 FEB. 2008
Keboma

		Marke: SPIERINGS		Type: SK2400-AT7	
Fabriknummer 2400009		Traglasttabelle (Ausladung 42 m) R003			
Baujahr 2008		Spannungsnachweis / Stabilität : nach EN 13001 Stabilität : nach ISO 4305 Beanspruchungsgruppe : nach ISO 4301-2.A4		Max. Hublast 18,0 ton	Max. Ausladung bei max. Last 13,5 m
Max. Geschwindigkeiten		Auslegerstellung 0° / 30°		Max. Lastmoment 243 tm	
Auslegerstellung 0° / 30°		Ausladung 42 m		Max. Ausladung 42 m	
Alle Bewegungen sind hydraulisch stufenlos regelbar. 30° Steilstellung ist möglich aus dem Kranführerhaus oder über die Funksteuerung. Verfahren des Kranes im aufgerichteten Zustand nur mit horizontalen Ausleger, eingeschobenen Innenturm und unter speziellen Bedingungen.		Kran abstützen nach Vorschrift. Kran völlig ballastiert: 23000 kg. Schwenkbereich unbegrenzt (360°) in abgestütztem Stand. Windoberfläche last max. 1,0 m²/ton. Betriebstemperatur: -15°C bis +40°C.		Angegebene Last ist Betriebslast. Max. Hubseilzug : 4500 kg. 2-strängig : 9000 kg. 4-strängig : 18000 kg. Max. Eckdruck : 600 kN.	
Abstützbasis : 7,95 x 7,63 m. Arbeiten zulässig bis einschließlich Windstärke 7 (17 m/s). Abstützbasis : 7,95 x 5,72 m. Arbeiten zulässig bis einschließlich Windstärke 7 (17 m/s). Kran abbauen ab Windstärke >10 (>24m/s).					
Traglasten bei Abstützbasis 7,95 m x 7,63 m (bis einschließlich Windstärke 7 (Bf))					
Ausleger horizontal					
Hakenhöhe 25,7 / 35,5 m (Höhe unter dem Ausleger 27,9 / 37,7 m)					
Ausladung (m)					
Traglast (kg)					
Ausleger 30° steilgestellt					
Hakenhöhe (m)					
Ausladung (m)					
Traglast (kg)					
Traglasten bei Abstützbasis 7,95 m x 5,72 m (bis einschließlich Windstärke 7 (Bf))					
Ausleger horizontal					
Hakenhöhe 25,7 / 35,5 m (Höhe unter dem Ausleger 27,9 / 37,7 m)					
Ausladung (m)					
Traglast (kg)					
Ausleger 30° steilgestellt					
Hakenhöhe (m)					
Ausladung (m)					
Traglast (kg)					

Aboma
Keboma
Blz. 1 van 5

Equipment: SPIERINGS SK 2400 AT7 (resource: 1202)
LOCATION: The Netherlands

Max. Eckdruck : 600 kN
Abmessungen Abstützfläche : 750 x 600 mm
Bodendruck : 1.34 N/mm²
Ausleger innerhalb 360° Ausklappbar
30° Steilstellung aus dem Kranführerhaus durchzuführen

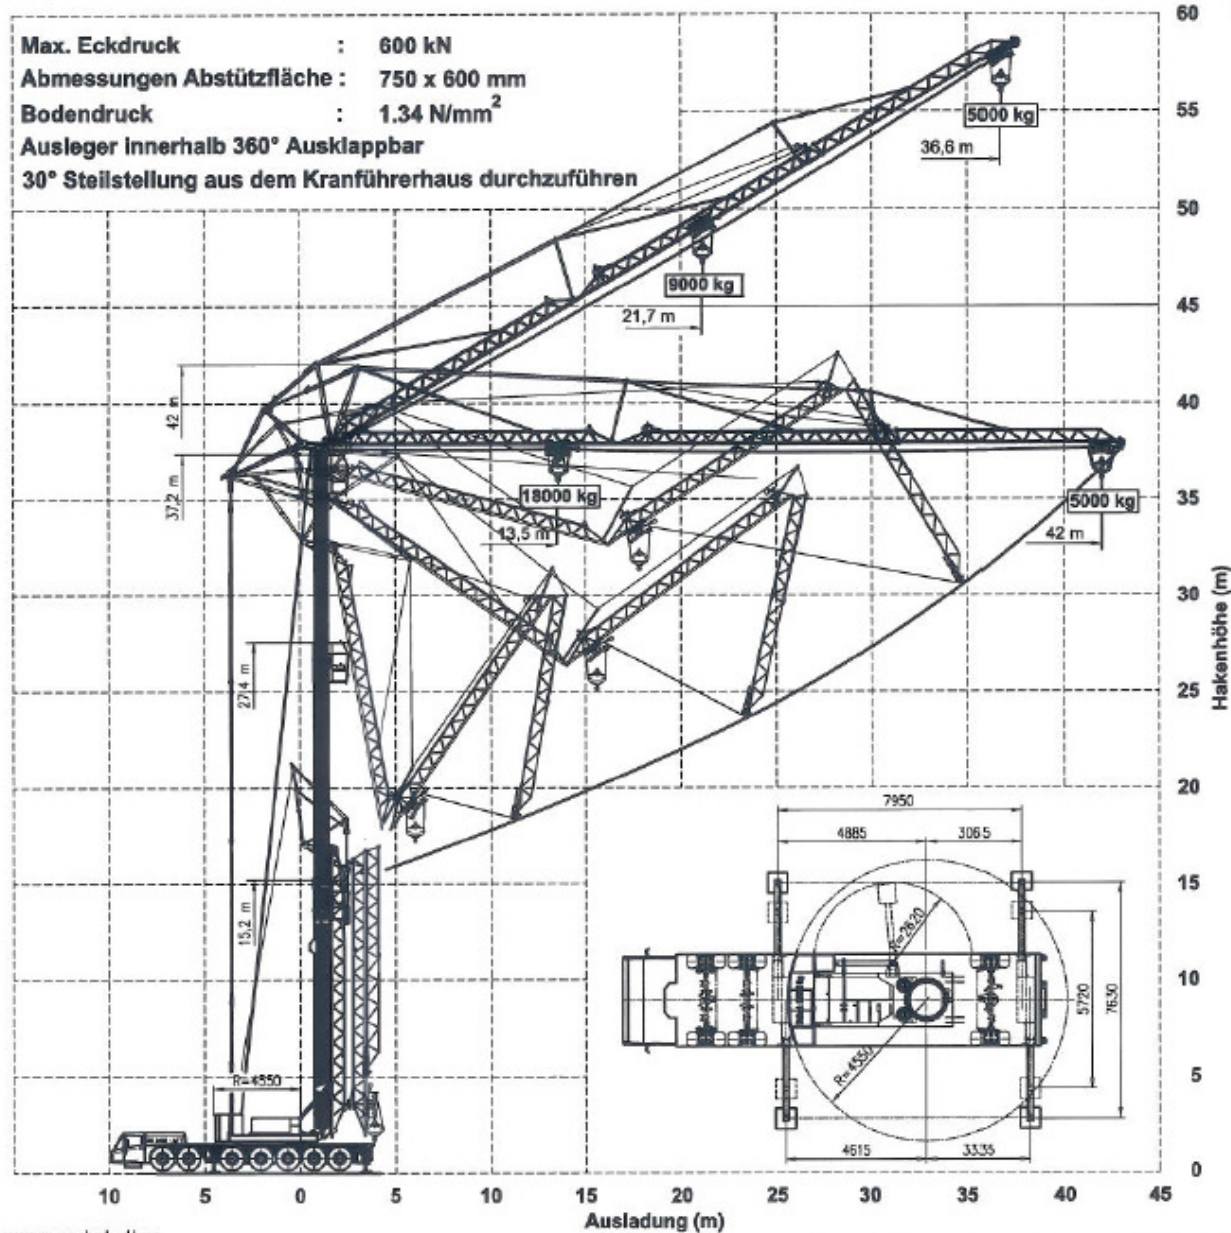

14 FEB. 2000 *Recoma*

SPIERINGS
HYDRAULISCHER FALTKRAN
SK2400-AT7

2400009
SPIERINGS
KRANEN b.v.

 SPIERINGS
MOBILE CRANES

Merwedestraat 15
5347 KZ Oss NL
Tel. +31 (0)412-628964
Fax +31 (0)412-645299
www.spieringcranes.com


Equipment: SPIERINGS SK 2400 AT7 (resource: 1202)
LOCATION: The Netherlands

Aboma
14 FEB. 2008 Keboma

		Marke: SPIERINGS		Type: SK2400-AT7	
MOBILE CRANES		Traglasttabelle (Ausladung 42 m)			
Fabriknummer 2400 009		Spannungsnachweis / Stabilität : nach EN 13001		Max. Hublast	Max. Ausladung bei max. Last
Baujahr 2008		Stabilität : nach ISO 4305			
		Beanspruchungsgruppe : nach ISO 4301-2.A4		18,0 ton	14,6 m
					263 tm
					42 m
Max. Geschwindigkeiten Auslegerstellung 0° / 30°		Heben und Katzfahren sind nicht gleichzeitig möglich.		Angegebene Last ist Betriebslast.	
		Alle Bewegungen sind hydraulisch stufenlos regelbar.		Max. Hubseilzug : 4500 kg.	
		30° Steilstellung ist möglich aus dem Kranführerhaus oder über die Funkssteuerung.		2-strängig : 9000 kg.	
		Kran abstützen nach Vorschrift.		4-strängig : 18000 kg.	
		Kran völlig ballastiert: 23000 kg.		Windoberfläche last max. 1,0 m²/ton.	
				Betriebstemperatur : -15°C bis +40°C.	
				Abstützbasis : 7,95 x 7,63 m.	
				Arbeiten zulässig bis einschließlich Windstärke 6 (14 m/s).	
				Abstützbasis : 7,95 x 5,72 m.	
				Arbeiten zulässig bis einschließlich Windstärke 6 (14 m/s).	
				Kran abbauen ab Windstärke >10 (>24m/s).	
				Max. Eckdruck : 615 kN.	
Traglasten bei Abstützbasis 7,95 m x 7,63 m (bis einschließlich Windstärke 6 (Bf))					
Ausleger horizontal					
Hakenhöhe 25,7 / 35,5 m (Höhe unter dem Ausleger 27,9 / 37,7 m)					
3,5 5 10 14,6 20 25 27 30 35 40 42 Ausladung (m)					
18000 16195 14165 12575 11300 10255 9380 8635 8000 7445 6960 6530 6150 5810 5500 Traglast (kg)					
Ausleger 30° steilgestellt					
36,9 37,7 40,6 43,5 46,4 48,5 49,3 52,2 55,1 56 Hakenhöhe (m)					
3,5 5 10 15 20 23,6 25 30 35 36,6 Ausladung (m)					
9000 8430 8070 7735 7425 7140 6875 6625 6395 6180 5975 5785 5500 Traglast (kg)					
Traglasten bei Abstützbasis 7,95 m x 5,72 m (bis einschließlich Windstärke 6 (Bf))					
Ausleger horizontal					
Hakenhöhe 25,7 / 35,5 m (Höhe unter dem Ausleger 27,9 / 37,7 m)					
3,5 5 10,6 15 19,25 25 30 35 40 42 Ausladung (m)					
18000 15590 13000 11130 9720 8815 7730 7005 6395 5880 5435 5050 4715 4415 4150 3915 3700 Traglast (kg)					
Ausleger 30° steilgestellt					
36,9 37,7 40,6 43,5 44,6 46,4 49,3 52,2 55,1 56 Hakenhöhe (m)					
3,5 5 10 15 16,9 20 25 30 35 36,6 Ausladung (m)					
9000 8365 7410 6645 6010 5485 5040 4655 4320 4030 3770 3895 4170 4485 4840 5255 5740 6315 7005 7860 9000					
Änderungen vorbehalten					

Aboma
Blz 3 van 5 Keboma


Equipment: SPIERINGS SK 2400 AT7 (resource: 1202)
LOCATION: The Netherlands

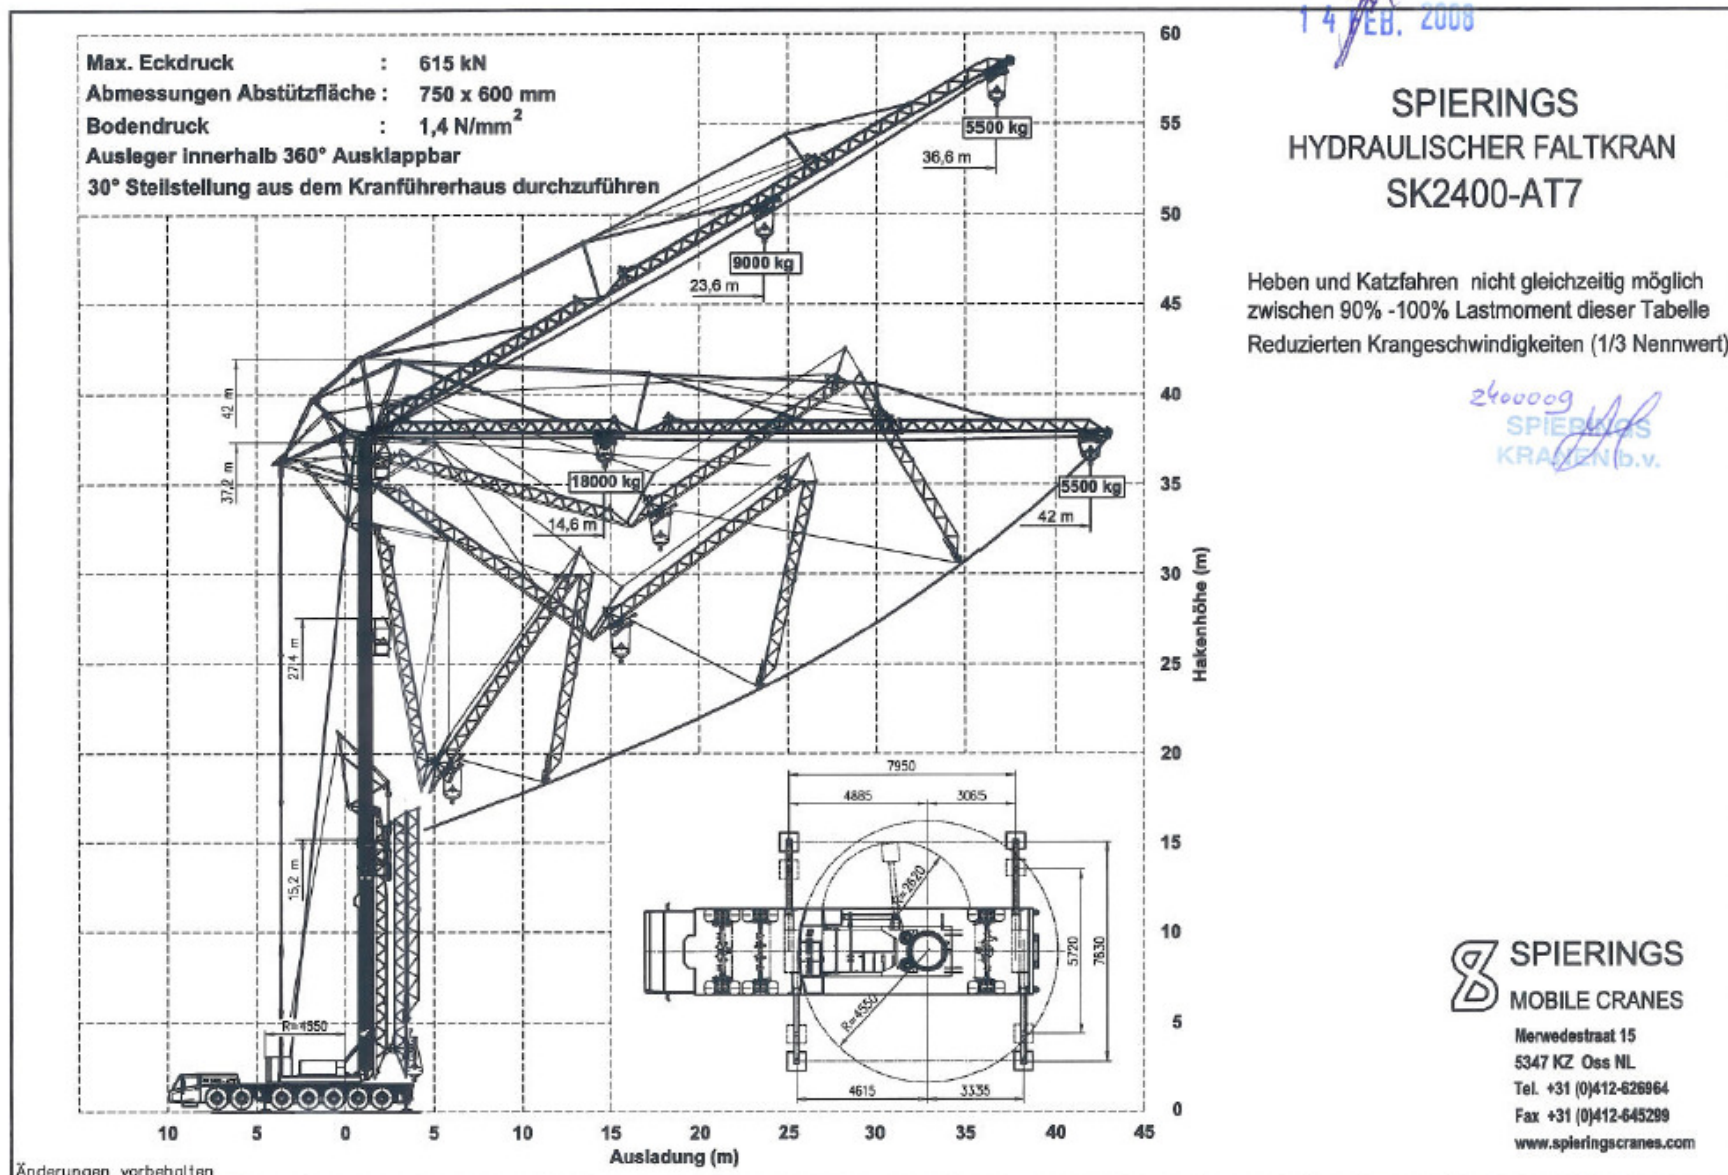

Equipment: SPIERINGS SK 2400 AT7 (resource: 1202)
LOCATION: The Netherlands

Aboma
Keboma
14 FEB. 2008

2400003
SPIERINGS
KRANEN B.V.

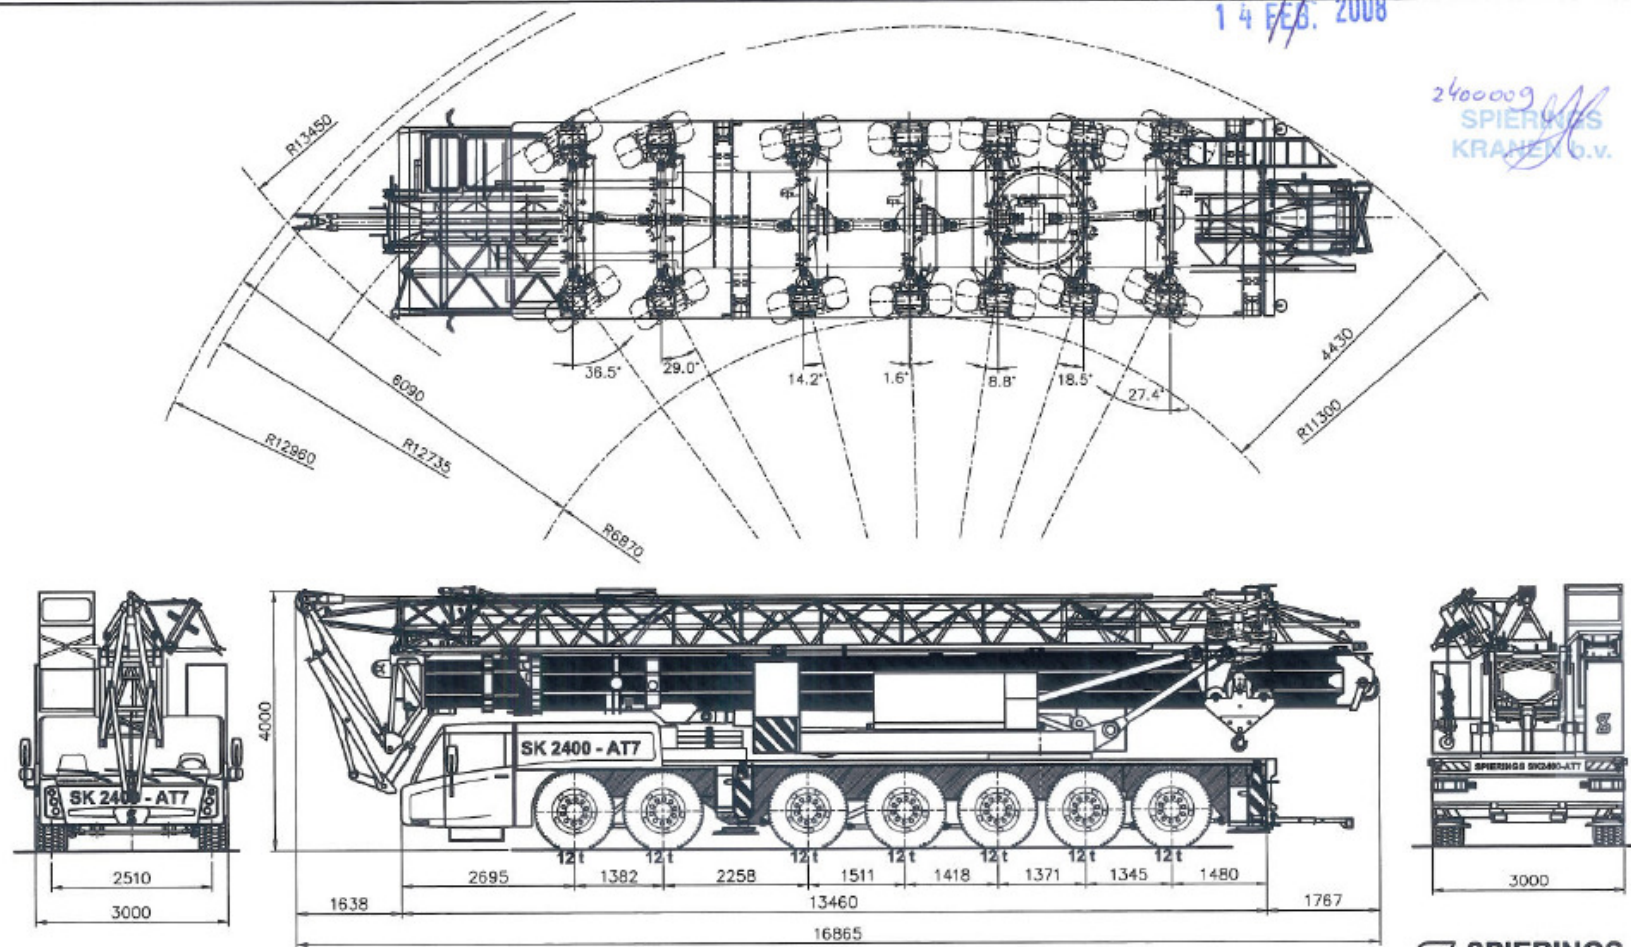

SPIERINGS HYDRAULISCHER FALTKRAN SK2400 - AT7

Gesamtgewicht: 84.000 kg
Änderungen vorbehalten

SPIERINGS
MOBILE CRANES

Merwedestraat 15
5347 KZ Oss NL
Tel. +31 (0)412-628964
Fax +31 (0)412-645299
www.spieringcranes.com

Aboma
plus Keboma
Blz. van